



Catálogo



Redes de Incêndio


Características técnicas dos Armários de Carretéis Ø 25 mm

AHYNOA



detalhe dos cantos arredondados

Dimensões (mm)

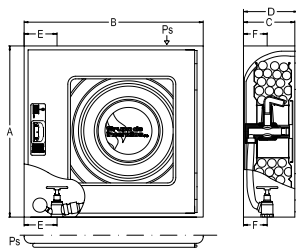

A» 650
B» 680
C» 180
D» 195
E» 110
F» 90

Descrição

Armário modelo **AHYNOA** de cantos arredondados, basculante e equipada com mangueira semirrígida. Porta Cega ou com Visor em acrílico.



Carretel reversível Ø525mm com alimentação axial



Válvula de assento 1" com manómetro e válvula antirretorno



Mangueira semirrígida vermelha Ø25mm e 20m de comprimento



Agulheta Variomatic Ø25mm Triplo efeito (jato, leque e fecho).



Porta com dobradiça tripla e fechadura ABS de abertura fácil



Pintura Vermelha ou INOX




PLUS



detalhe da porta e dobradiças

Dimensões (mm)

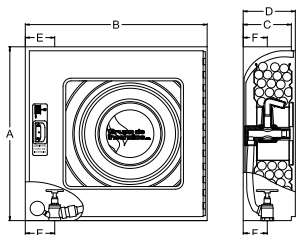

A» 650
B» 680
C» 180
D» 195
E» 110
F» 90

Descrição

Armário modelo **PLUS**, basculante e equipada com mangueira semirrígida. Porta Cega ou com Visor em acrílico.



Carretel reversível Ø525mm com alimentação axial



Válvula de assento 1" com manómetro e válvula antirretorno



Mangueira semirrígida branca ou vermelha Ø25mm e 20m comprimento



Agulheta Variomatic Ø25mm Triplo efeito (jato, leque e fecho).



Porta com dobradiça de cremalheira e fechadura ABS de abertura fácil



Pintura Vermelha ou INOX




STAR



detalhe da porta e dobradiças

Dimensões (mm)

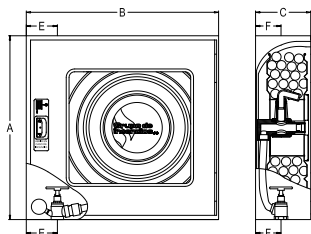

A» 650
B» 680
C» 195
E» 110
F» 90

Descrição

Armário modelo **STAR**, basculante e equipada com mangueira semirrígida. Porta Cega ou com Visor em acrílico.



Carretel reversível Ø525mm com alimentação axial



Válvula de assento 1" com manómetro e válvula antirretorno



Mangueira semirrígida vermelha Ø25mm e 20m de comprimento



Agulheta Variomatic Ø25mm Triplo efeito (jato, leque e fecho).



Porta com dobradiça dupla e fechadura ABS de abertura fácil



Pintura Vermelha ou INOX




Características técnicas dos Armários de Carretéis Ø 25 mm

EBASS



Carretel testado e aprovado, com certificação AENOR e CE.

Dimensões

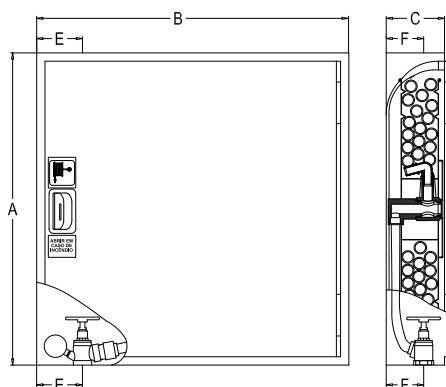

A» 750
B» 750
C» 150
E» 110
F» 80

Vista da caixa aberta



Descrição

Armário modelo **EBASS**, com profundidade de **150mm**.
Basculante e equipada com mangueira semirrígida.
Porta Cega ou com Visor em acrílico



Armário

- Chapa Branca espessura 1mm
- Pintura em poliéster
- Grade lateral para ventilação
- Recorte para entrada de água e orifícios na parte inferior para drenagem
- Porta cega ou com visor
- Dobradiça inteira e fechadura ABS em plástico de abertura fácil
- Porta encastrada disponível com visor 440x440 desmontável ou porta cega



Carretel

- Pintado em poliéster vermelho RAL 3000, de Ø625mm, reversível 180°
- Interior de poliamida - fibra de vidro, anticorrosivo e muito resistente à fricção



Mangueira

- Semirrígida vermelha Ø25mm e 20m comprimento, segundo Norma EN 694:2001 e com certificado AENOR. Modelo SATUR-25



Válvula de assento

- Saída 110° e rosca de 1"
- Inclui peça de comprovação para manómetro



Agulheta

- Variomatic Ø25mm, modelo LZV2510
- Triplo efeito (jato, leque e fecho)
- Rosca interior para união à mangueira
- Diâmetro equivalente a 10mm



Pintura

RAL 9010 ou Vermelho ou INOX

Modelo ideal para espaços reduzidos como corredores.



Perspetiva real


Perspetiva de cima

Características técnicas dos Armários de Carretéis Ø 25 mm

HUMPHREY





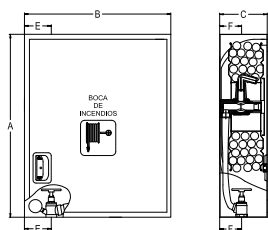



Dimensões (mm)



A» 750
B» 600
C» 195
E» 110
F» 90

Descrição


Armário modelo **HUMPHREY**, basculante e equipada com mangueira semirrígida.
Porta Cega ou com Visor em acrílico.

- 
Carretel reversível
Ø525mm, abatível 180°
- 
Válvula de assento
1" com manómetro e válvula antirretorno
- 
Mangueira
semirrígida vermelha Ø25mm e 25m de comprimento
- 
Agulheta
Variomatic Ø25mm Triplo efeito (jato, leque e fecho)
- 
Porta encastrada
com fechadura ABS de abertura fácil
- 
Pintura
Vermelha ou INOX

RIASTAR 20





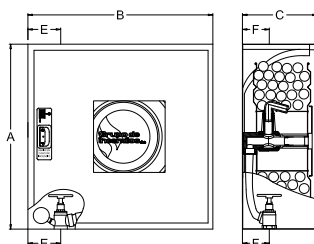


Dimensões (mm)



A» 620
B» 620
C» 250
E» 110
F» 90

Descrição


Armário modelo **RIASTAR 20**, basculante e equipada com mangueira semirrígida.
Porta Cega ou com Visor em acrílico

- 
Carretel reversível
Ø450mm com alimentação axial
- 
Válvula de assento
1" com manómetro e válvula antirretorno
- 
Mangueira
semirrígida branca ou vermelha Ø25mm e 20m comprimento
- 
Agulheta
Variomatic Ø25mm Triplo efeito (jato, leque e fecho).
- 
Porta com dupla dobradiça e
fechadura ABS de abertura fácil
- 
Pintura
Vermelha ou INOX

RIASTAR 30





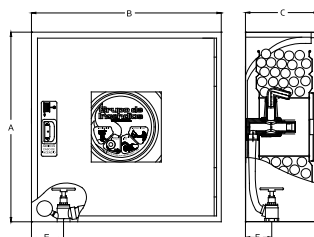



Dimensões (mm)



A» 650
B» 650
C» 250
E» 110
F» 90

Descrição

Armário modelo **RIASTAR 30**, basculante e equipada com mangueira semirrígida.
Porta Cega ou com Visor em acrílico


- 
Carretel reversível
Ø525mm com alimentação axial
- 
Válvula de assento
1" com manómetro e válvula antirretorno
- 
Mangueira
semirrígida vermelha Ø25mm e 20m de comprimento
- 
Agulheta
Variomatic Ø25mm Triplo efeito (jato, leque e fecho).
- 
Porta com dupla dobradiça e
fechadura ABS de abertura fácil
- 
Pintura
Vermelha ou INOX

Características técnicas dos Armários de Carretéis Ø 25 mm

iBOX/21



Dimensões (mm)

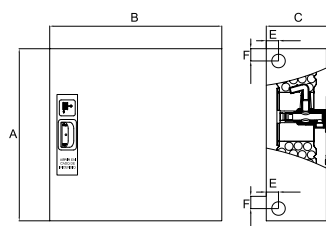

A» 800
B» 800
C» 260
E» 50
F» 50

Descrição


Armário modelo **iBOX/21**, de grande robustez com carretel instalado na porta.

- Carretel reversível** Ø525mm
- Mangueria** semirrígida vermelha Ø25mm e 30m de comprimento
- Porta** encastrada com fechadura ABS de abertura fácil
- Válvula de esfera** 1" com ligação para manómetro
- Agulheta** Variomatic Ø25mm Triplo efeito (jato, leque e fecho)
- Pintura** Caixa Bege Porta Bege

iBOX/11



Dimensões (mm)

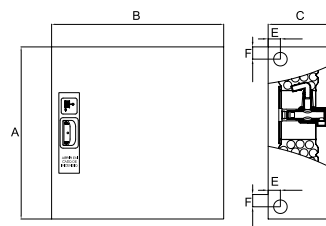

A» 700
B» 700
C» 260
E» 50
F» 50

Descrição


Armário modelo **iBOX/11**, de grande robustez com carretel instalado na porta.

- Carretel reversível** Ø430 / 525mm
- Mangueria** semirrígida branca ou vermelha Ø25mm e 20m comprimento
- Porta** com dobradiças em poliamida e fechadura ABS de abertura fácil
- Válvula de esfera ou bola** 1" com ligação para manómetro
- Agulheta** Variomatic Ø25mm Triplo efeito (jato, leque e fecho).
- Pintura** Caixa Bege Porta Bege

STARMARK



Dimensões (mm)

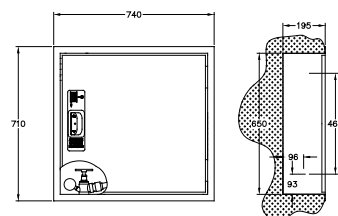

A» 650
B» 650
C» 195

Descrição

Armário modelo **STARMARK**, basculante e equipada com mangueria semirrígida. Porta Cega ou com Visor em acrílico


- Carretel reversível** Ø525mm
- Mangueria** semirrígida vermelha Ø25mm e 20m de comprimento
- Porta** com dupla dobradiça e fechadura ABS de abertura fácil
- Válvula de assento** ou bola 1" com ligação para manómetro
- Agulheta** Variomatic Ø25mm Triplo efeito (jato, leque e fecho).
- Pintura** Caixa Vermelha Porta Vermelha

Características técnicas dos Armários de Carretéis Ø 25 mm

STARE30



Dimensões (mm)

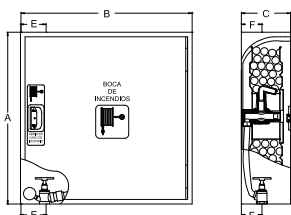

A» 750
B» 600
C» 195
E» 110
F» 90

Descrição

Armário modelo tradicional **STARE30** basculante e equipada com mangueira semirrígida. Porta Cega ou com Visor em acrílico.



Carretel reversível Ø525mm



Válvula de assento 1" com ligação para manómetro de medição



Mangueira semirrígida vermelha Ø25mm e 30m de comprimento



Agulheta Variomatic Ø25mm Triplo efeito (jato, leque e fecho)



Porta dupla dobradiça com fechadura ABS de abertura fácil




Pintura Caixa vermelha Porta Bege

PLUSE30



Dimensões (mm)

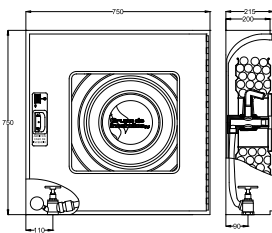

A» 620
B» 620
C» 250
E» 110
F» 90

Descrição

Armário modelo tradicional **PLUSE30**, basculante e equipada com mangueira semirrígida. Porta Cega ou com Visor em acrílico.



Carretel reversível Ø525mm com alimentação axial



Válvula de assento 1" com ligação para manómetro de medição



Mangueira semirrígida vermelha Ø25mm e 30m comprimento



Agulheta Variomatic Ø25mm Triplo efeito (jato, leque e fecho).



Porta dobradiça de cremalheira e fechadura ABS de abertura fácil




Pintura Caixa vermelha Porta Bege

STAR/V



Dimensões (mm)

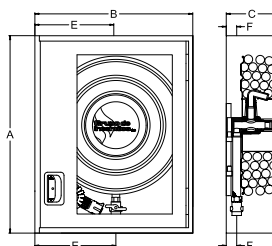

A» 650
B» 650
C» 250
E» 110
F» 90

Descrição

Armário modelo **STAR/V**, basculante e equipada com mangueira semirrígida. Porta Cega ou com Visor em acrílico.



Carretel reversível Ø525mm com alimentação axial



Válvula de assento 1" com manómetro e válvula antirretorno



Mangueira semirrígida vermelha Ø25mm e 20m de comprimento



Agulheta Variomatic Ø25mm Triplo efeito (jato, leque e fecho).



Porta encastrada e com fechadura ABS de abertura fácil




Pintura Caixa Bege Porta Bege

STARTAD



Carretel testado e aprovado, com certificação AENOR e CE.



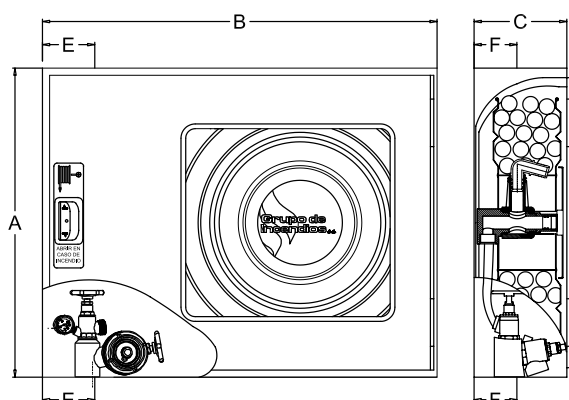



Dimensões



A» 650
B» 830
C» 195
E» 110
F» 90

Descrição

Armário modelo **STARTAD**, basculante ou rebatível, equipada com mangueira semirrígida. Porta Cega ou com Visor em acrílico

-  **Armário**
 - Chapa Branca espessura 1mm
 - Pintura em poliéster ou aço inoxidável 304
 - Porta com dobradiça dupla e fechadura de abertura fácil "deslizante"
 - Abertura fácil fabricada em plástico ABS
-  **Carretel**
 - Fabricado em aço DC01
 - Pintado em poliéster vermelho RAL 3000, de Ø525mm
 - Interior de poliamida - fibra de vidro
 - Conexão da válvula mediante mangueira com mola anti-obstrução e rosca louca para montagem fácil
-  **Mangueira**
 - Semirrígida vermelha Ø25mm e 20m comprimento, segundo Norma EN 694:2001 e com certificado AENOR. Modelo SATUR-25
 - Pressão de rotura: 100 bar
 - Pressão de prova: 15 bar
 - Pressão máxima de serviço: 12 bar
-  **Válvula + Tomada de água adicional**
 - Válvula de assento ou globo, em latão
 - Roscas de 1" e peça de teste para manómetro
 - Válvula de assento 1½, saída 110°, adaptador STORZ52 e tampão fabricados em alumínio
-  **Agulheta**
 - Variomatic Ø25mm, modelo LZV2510
 - Triplo efeito (jato, leque e fecho)
 - Rosca interior para união à mangueira
 - Diâmetro equivalente a 10mm
-  **Pintura**
 - Vermelha ou INOX


Modelo ideal para parques de estacionamento.

Características técnicas dos Armários de Carretéis Ø 25 mm

STAR/VMARK





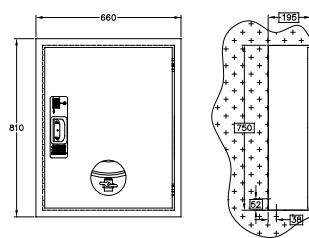



Dimensões (mm)



A» 750
B» 600
C» 195
E» 300
F» 35

Descrição


Armário modelo **STAR/VMARK**, especial para embutir. Fixo e equipada com mangueira semirrígida. Porta Cega ou com Visor em acrílico.

-  **Carretel** reversível Ø525mm
-  **Mangueira** semirrígida vermelha Ø25mm e 20m de comprimento
-  **Porta** encastrada com fechadura ABS de abertura fácil
-  **Válvula** de esfera 1" com ligação para manómetro
-  **Agulheta** Variomatic Ø25mm Triplo feito (fechado, jato, leque)
-  **Pintura** Caixa Bege Porta Bege

FIBRA





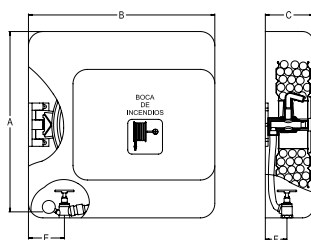



Dimensões (mm)



A» 755
B» 745
C» 205
E» 110
F» 90

Descrição


Armário modelo **FIBRA**, ideal para exteriores. Resistente, basculante e com mangueira semirrígida. Porta Cega ou com Visor em acrílico.

-  **Carretel** reversível Ø525m, extraível a 180°
-  **Mangueira** semirrígida vermelha Ø25mm e 20m comprimento
-  **Porta** com fecho rápido com puxador e dobradiças em INOX
-  **Válvula** de assento 1" com peça de teste para manómetro
-  **Agulheta** Variomatic Ø25mm Triplo feito (fechado, jato, leque)
-  **Pintura** Caixa Vermelha Porta Vermelha

FIBRAE30





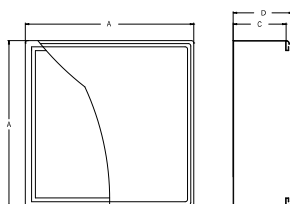



Dimensões (mm)



A» 700
B» 700
C» 220
D» 260

Descrição

Armário modelo **FIBRAE30**, ideal para exteriores. Resistente, basculante e com mangueira semirrígida. Porta Cega.


-  **Carretel** reversível Ø525m, extraível a 180°
-  **Mangueira** semirrígida vermelha Ø25mm e 30m de comprimento
-  **Porta** com fecho rápido com puxador e dobradiças em INOX
-  **Válvula** de assento 1" com peça de teste para manómetro
-  **Agulheta** Variomatic Ø25mm Triplo feito (fechado, jato, leque)
-  **Pintura** Caixa Vermelha Porta Vermelha

POLI



Carretel testado e aprovado, com certificação AENOR e CE.



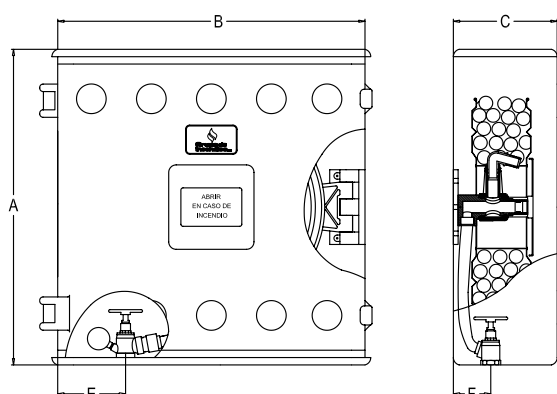



Dimensões



A» 770
B» 740
C» 255
E» 110
F» 90

Descrição

Armário modelo **POLI**, muito resistente à salitre e a ambientes marítimos.
Basculante e equipada com mangueira semirrígida.
Porta Cega ou com Visor em acrílico

-  **Armário**
 - Construído em polietileno
 - Estrutura reforçada e resistente à maioria dos produtos químicos
 - Estanque e com resistência superior à dos armários de poliéster similares
-  **Carretel**
 - Pintado em poliéster vermelho RAL 3002, de Ø525mm, reversível 180°
 - Coletor de poliamida - fibra de vidro, anticorrosivo e muito resistente à fricção
-  **Mangueira**
 - Semirrígida vermelha Ø25mm e 20m comprimento, segundo Norma EN 694:2001 e com certificado AENOR. Modelo SATUR-25
-  **Válvula de assento**
 - Saída 110° e rosca de 1"
 - Com ligação para manómetro de medição
-  **Agulheta**
 - Variomatic Ø25mm, modelo LZV2510
 - Triplo efeito (jato, leque e fecho)
 - Rosca interior para união à mangueira
 - Diâmetro equivalente a 10mm
-  **Pintura**
 - Caixa Preta
 - Porta Vermelha

Modelo ideal para espaços exteriores.
Excecional resistência em ambientes marítimos.


Características técnicas dos Armários de Carretéis Ø 25 mm

BASPLUS 450

BASPLUS 25M450



Dimensões (mm)

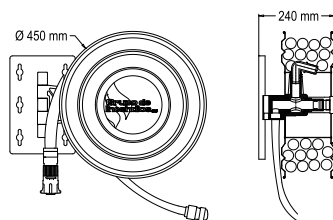

Descrição

Carretel modelo **BASPLUS 450**, basculante, sem caixa.



Carretel reversível
Ø450mm, com
alimentação axial



Válvula de assento
1" com manómetro
e válvula antirretorno



Mangueira
semirrígida vermelha
Ø25mm e 20/25m de
comprimento



Agulheta
Variomatic Ø25mm
Tripla efeito
(fechado, jato, leque)


BASPLUS 525

BASPLUS 25M525

BASPLUS 30M



Dimensões (mm)

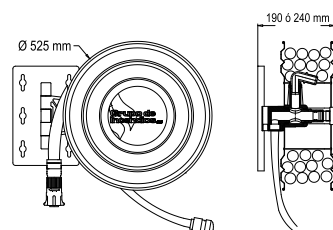

Descrição

Carretel modelo **BASPLUS 525**, basculante, sem caixa.



Carretel reversível
Ø525mm, com
alimentação axial



Válvula de assento
1" com manómetro
e válvula antirretorno




Mangueira
semirrígida branca
ou vermelha Ø25mm
e 20/25/30m de
comprimento



Agulheta
Variomatic Ø25mm
Tripla efeito
(fechado, jato, leque)

T.A.D.

Dimensões (mm)

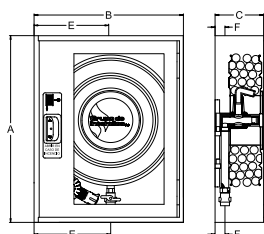

A» 750
B» 600
C» 245
E» 300
F» 35

Descrição

Armário modelo **T.A.D.**, variante STAR/V com Toma Adicional. Carretel Fixo.
Especial para locais de maior risco.



Carretel fixo
Ø450mm com
alimentação axial



Válvula de esfera 1"
com manómetro e peça
de comprovação
+ Toma adicional
válvula 45 de assento



Mangueira
semirrígida vermelha
Ø25mm e 20m de
comprimento



Agulheta
Variomatic Ø25mm
Tripla efeito
(fechado, jato, leque)



Armário com
ventilação lateral,
entradas de água
pré recortadas e
orifício para dreno.
Dobradiça integral
e fechadura ABS
abertura fácil



Pintura
Vermelha ou Bege




Características técnicas dos Armários de Carretéis Ø 25 mm

SUNGLASS



Dimensões (mm)

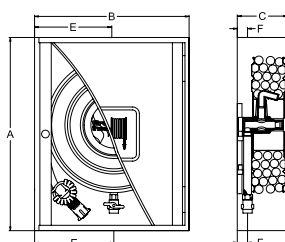

A» 750
B» 600
C» 195
E» 300
F» 35

Descrição


Armário modelo **SUNGLASS**, com porta em vidro fosco com aro estreito em aço de INOX. Porta cega ou com visor.

- | | |
|---|--|
| Carretel fixo
Ø525mm com alimentação axial | Válvula de esfera ou bola 1" com ligação para manómetro |
| Mangueira semirrígida vermelha
Ø25mm e 20m de comprimento | Agulheta Variomatic Ø25mm
Triplo efeito (fechado, jato, leque) |
| Porta com dupla dobradiça e fechadura redonda giratória | Pintura Caixa Bege
Porta INOX |

BOXFIRE



Dimensões (mm)

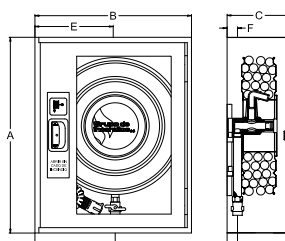

A» 750
B» 600
C» 245
E» 300
F» 35

Descrição


Armário modelo **BOXFIRE**, fixo e equipada com mangueira semirrígida.

- | | |
|--|--|
| Carretel reversível
Ø525mm | Válvula de esfera ou bola 1" com ligação para manómetro |
| Mangueira semirrígida branca
Ø25mm e 20m comprimento | Agulheta Variomatic Ø25mm
Triplo efeito (fechado, jato, leque) |
| Porta com dobradiça dupla e fechadura ABS de abertura fácil | Pintura Caixa Bege
Porta Bege |

BOXFIRE/5



Dimensões (mm)

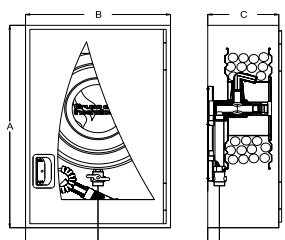

A» 750
B» 500
C» 245
E» 250
F» 35

Descrição

Armário modelo **BOXFIRE/5**, com largura para colunas e porta encastrada. Porta Cega ou com Visor em acrílico


- | | |
|--|--|
| Carretel reversível
Ø525mm | Válvula de assento ou bola 1" com ligação para manómetro |
| Mangueira semirrígida branca
Ø25mm e 20m de comprimento | Agulheta Variomatic Ø25mm
Triplo efeito (fechado, jato, leque) |
| Porta com dupla dobradiça e fechadura ABS de abertura fácil | Pintura Caixa Vermelha
Porta Vermelha |

Características técnicas dos Armários de Carretéis Ø 25 mm

WRAN 5.7





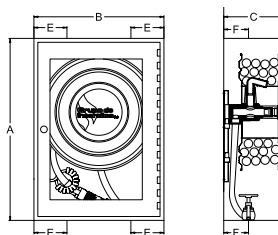



Dimensões (mm)



A» 700
B» 500
C» 230
D» 245
E» 110
F» 90

Descrição


Armário modelo **WRAN 5.7**, com largura para colunas. Dispõe de entrada de água por mangueira flexível. Porta Cega ou com Visor em acrílico.

- | | |
|---|--|
|  Carretel fixo
Ø450mm com
alimentação axial |  Válvula de assento
ou esfera 1" com
ligação para
manómetro |
|  Mangueira
semirrígida vermelha
Ø25mm e 20m de
comprimento |  Agulheta
Variomatic Ø25mm
Triplo efeito
(fechado, jato, leque) |
|  Porta com dobradiça
integral e fechadura
redonda giratória |  Pintura
Caixa Vermelha
Porta Vermelha |

IFRONT





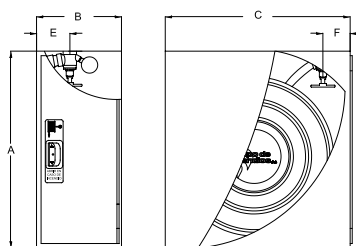



Dimensões (mm)



A» 650
B» 280
C» 610
E» 110
F» 90

Descrição


Armário modelo **IFRONT**, ideal para espaços muito reduzidos e para embutir. Porta Cega ou com Visor em acrílico.

- | | |
|---|--|
|  Carretel fixo
Ø525mm com
alimentação axial |  Válvula de assento
1" com manómetro
e válvula antirretorno |
|  Mangueira
semirrígida vermelha
Ø25mm e 20m de
comprimento |  Agulheta
Variomatic Ø25mm
Triplo efeito
(fechado, jato, leque) |
|  Porta com dupla
dobradiça e
fechadura ABS de
abertura fácil |  Pintura
Caixa Bege
Porta Bege |

MAXITEN



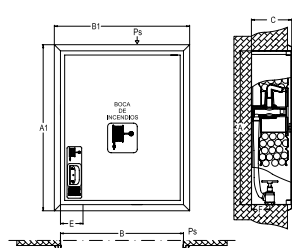

Dimensões (mm)



A» 750
A1» 810
B» 600
B1» 660
C» 195
E» 110
F» 97,5

Descrição

Armário modelo **MAXITEN**, porta e aro de remate independente para instalação no final da obra. Porta Cega ou com Visor em acrílico.


- | | |
|---|--|
|  Carretel reversível
Ø525mm com
alimentação axial |  Válvula de assento
1" com manómetro
e válvula antirretorno |
|  Mangueira
semirrígida vermelha
Ø25mm e 20m de
comprimento |  Agulheta
Variomatic Ø25mm
Triplo efeito
(fechado, jato, leque) |
|  Porta e aro de
remate independente |  Pintura
Caixa Bege
Porta INOX |

Características técnicas dos Armários de Carretéis Ø 25 mm

imax



Dimensões (mm)

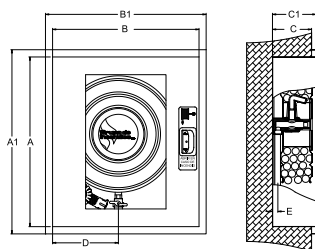

A» 750
A1» 830
B» 600
B1» 724
C» 180
C1» 195
D» 330
E» 35

Descrição

Armário modelo **imax**, robusto, com porta e aro de remate independente.



Carretel fixo
Ø525mm



Válvula de esfera
1" com ligação para
manómetro



Mangueira
semirrígida vermelha
Ø25mm e 30m de
comprimento



Agulheta
Variomatic Ø25mm
Triplo efeito
(fechado, jato, leque)



Porta encastrada
com fechadura ABS
de abertura fácil




Pintura
Caixa Bege
Porta Bege

DOMIN



Dimensões (mm)

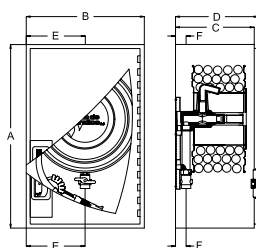

A» 700
B» 500
C» 230
D» 245
E» 250
F» 35

Descrição

Armário modelo **DOMIN**, com largura especial para colunas.



Carretel reversível
Ø450mm



Válvula de esfera ou
bola 1" com ligação
para manómetro



Mangueira
semirrígida branca
ou vermelha Ø25mm
e 20m comprimento



Agulheta
Variomatic Ø25mm
Triplo efeito
(fechado, jato, leque)



Porta com
dobradiças em
poliamida e
fechadura redonda
giratória




Pintura
Caixa Vermelha
Porta Vermelha

DOMIN 4.5



Dimensões (mm)

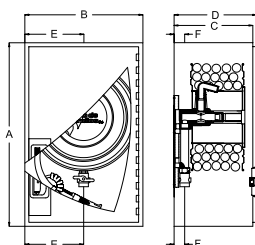

A» 700
B» 450
C» 300
D» 310
E» 225
F» 35

Descrição

Armário modelo **DOMIN 4.5**, com largura especial 450.



Carretel reversível
Ø410mm



Válvula tipo esfera ou
bola 1" com ligação
para manómetro



Mangueira
semirrígida vermelha
Ø25mm e 20m de
comprimento



Agulheta
Variomatic Ø25mm
Triplo efeito
(fechado, jato, leque)



Porta com dupla
dobradiça e
fechadura redonda
giratória




Pintura
Caixa Vermelha
Porta Vermelha

Características técnicas dos Armários de Carretéis Ø 25 mm

BASDOMIN BASDOMIN 25




Dimensões (mm)

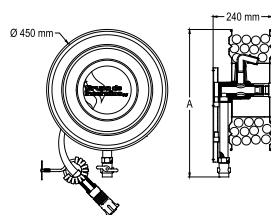

Descrição

Carretel modelo **BASDOMIN**, fixo sem armário.
Dispõe de entrada de água por mangueira flexível.
Porta Cega ou com Visor em acrílico.

 **Carretel fixo**
Ø450mm / Ø525mm

 **Válvula de assento 1"**
com manómetro
e válvula antirretorno

 **Mangueira**
semirrígida vermelha
Ø25mm e 20m / 25m
de comprimento


 **Agulheta**
Variomatic Ø25mm
Triplo efeito
(fechado, jato, leque)

 **Pintura**
Vermelha

GISAPOINT



Dimensões (mm)



A» 1300
B» 300
C» 50
D» 300

Descrição

Carretel modelo **GISAPOINT**, fixo com pedestal vermelho.

 **Carretel fixo**
Ø450mm

 **Válvula de assento 1"**
com manómetro
e válvula antirretorno

 **Mangueira**
semirrígida vermelha
Ø25mm e 20m de
comprimento


 **Agulheta**
Variomatic Ø25mm
Triplo efeito
(fechado, jato, leque)

 **Pintura**
Vermelha

MIRAGE




Dimensões (mm)



Pedestal
A» 1700
B» 200
C» 200
Armário
Ø900x200

Descrição

Carretel modelo **MIRAGE**, fixo com pedestal em INOX.

 **Carretel fixo**
Ø525mm com
alimentação axial

 **Válvula de assento 1"**
com manómetro
e válvula antirretorno

 **Mangueira**
semirrígida vermelha
Ø25mm e 20m de
comprimento

 **Agulheta**
Variomatic Ø25mm
Triplo efeito
(fechado, jato, leque)

 **Armário circular de**
Ø900mm


 **Pintura**
Caixa Bege
Porta INOX

Características técnicas dos Armários de Carretéis Ø 25 mm

IBIGLASSMARK



Dimensões (mm)

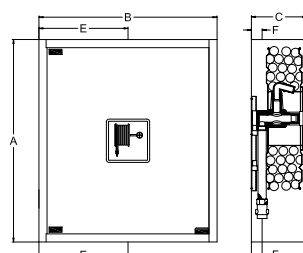

A» 750
B» 600
C» 195
E» 300
F» 35

Descrição

Armário modelo **IBIGLASSMARK**, especial para embutir. Ideal para projetos decorativos.



Carretel fixo
Ø525mm



Válvula de esfera
1" com ligação para manómetro



Mangueira
semirrígida vermelha
Ø25mm e 20m de comprimento



Agulheta
Variomatic Ø25mm
Triplo efeito
(fechado, jato, leque)



Porta em vidro
738x580x5,
Fechadura com íman




Pintura
Caixa INOX
Porta Vidro

IBIGLASS



Dimensões (mm)

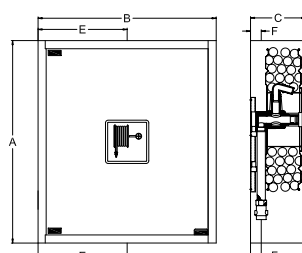

A» 750
B» 660
C» 205
E» 335
F» 35

Descrição

Armário modelo **IBIGLASS**, ideal para projetos decorativos.



Carretel fixo
Ø525mm



Válvula de esfera
1" com ligação para manómetro



Mangueira
semirrígida vermelha
Ø25mm e 20m de comprimento



Agulheta
Variomatic Ø25mm
Triplo efeito
(fechado, jato, leque)



Porta em vidro
682x595x5,
Fechadura com íman




Pintura
Caixa INOX
Porta Vidro

OCULTA



Dimensões (mm)



Armário
290x225x140

É necessário um espaço
vão atrás da parede para
instalar carretel.

Descrição

Armário modelo **OCULTA**, com as dimensões mínimas ideais para embutir.



Carretel reversível
Ø410mm



Válvula tipo esfera
ou bola 1" com ligação
para manómetro



Mangueira
semirrígida vermelha
Ø25mm e 20m de comprimento



Agulheta
Variomatic Ø25mm
Triplo efeito
(fechado, jato, leque)



Porta com dupla
dobradiça e
fechadura ABS
de abertura fácil




Pintura
Caixa INOX
Porta Vidro

Características técnicas dos Armários de Carretéis Ø 25 mm

ARCOPOLI25



Dimensões (mm)



A» 150
B» 830
C» 255

Descrição

Carretel modelo **ARCOPOLI25**, basculante. Ideal para a instalação em grandes superfícies ou exteriores.



Carretel basculante
Ø525mm com
alimentação axial



Válvula de assento
1" com peça de teste
para manómetro



Mangueira
semirrígida vermelha
Ø25mm e 20m de
comprimento



Agulheta
Variomatic Ø25mm
Triplo efeito
(fechado, jato, leque)



Arco tubo aço
inoxidável
Ø51mm, entrada 1"




Pintura
Caixa Preta
Porta Vermelha
Arco INOX

ARCOSTAR2V



Dimensões (mm)



A» 1500
B» 830
C» 195

Descrição

Carretel modelo **ARCOSTAR2V**, basculante. Ideal para a instalação em grandes superfícies ou exteriores.



Carretel fixo
Ø525mm com
alimentação axial



Válvula de esfera 1",
manípulo e ligação
para manómetro



Mangueira
semirrígida vermelha
Ø25mm e 20m de
comprimento



Agulheta
Variomatic Ø25mm
Triplo efeito
(fechado, jato, leque)



Arco tubo aço
inoxidável
Ø51mm, entrada 1"




Pintura
Caixa Vermelha
Porta Vermelha
Arco INOX

ARCOSTARMARK



Dimensões (mm)



A» 1500
B» 830
C» 195

Descrição

Carretel modelo **ARCOSTARMARK**, basculante. Ideal para a instalação em grandes superfícies ou exteriores.



Carretel fixo
Ø525mm com
alimentação axial



Válvula de esfera 1",
manípulo e ligação
para manómetro



Mangueira
semirrígida vermelha
Ø25mm e 20m de
comprimento



Agulheta
Variomatic Ø25mm
Triplo efeito
(fechado, jato, leque)



Arco tubo aço
inoxidável
Ø51mm, entrada 1"



Pintura
Caixa Bege
Porta Bege
Arco Bege



Características técnicas dos Armários de Carretéis Ø 25 mm

ARCO PLUS



Carretel testado e aprovado, com certificação AENOR e CE.



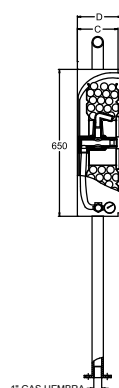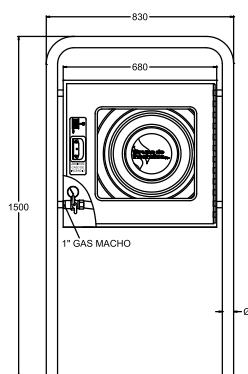



Dimensões



A» 1500
B» 830
C» 195

Descrição

Armário modelo **ARCO PLUS**, ideal para instalação em grandes superfícies ou exteriores.

-  **Armário**
 - Montado sobre arco em INOX
 - Em chapa de 1mm e pintada em poliéster
 - Porta encastrada, disponível com visor ou porta cega
 - Com entrada lateral para ventilação, entrada redonda para toma de água e na parte inferior para dreno
-  **Carretel**
 - Pintado em poliéster vermelho RAL 3000, de Ø525mm, basculante com alimentação axial
 - Coletor de poliamida - fibra de vidro, anticorrosivo e muito resistente à fricção
-  **Mangueira**
 - Semirrígida vermelha Ø25mm e 20 ou 25m comprimento, segundo Norma EN 694:2001 e com certificado AENOR. Modelo SATUR-25
-  **Válvula de assento**
 - Saída 110° e rosca de 1"
 - Com ligação para manómetro de medição
-  **Agulheta**
 - Variomatic Ø25mm, modelo LZV2510
 - Triplo efeito (fechado, jato, leque)
 - Rosca interior para união à mangueira de 1"
 - Diâmetro equivalente a 10mm
-  **Pintura**
 - Caixa Vermelha
 - Porta Bege
 - Arco INOX

Modelo ideal para espaços exteriores ou para grandes superfícies.

PILARES BIA

Dimensões (mm)

Altura
1500



Descrição

Sistema de **PILARES** para montagem de bocas-de-incêndio armadas em superfícies intocáveis. Entrada de água pelo pé do arco.


-  **Tubo** aço inoxidável Ø51mm, entrada 1"
-  **Pintura** INOX OU Vermelho

Características técnicas dos Armários de Carretéis Ø 45 mm

PETTY



Dimensões (mm)

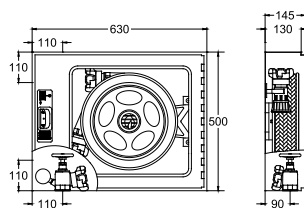

A» 630
B» 500
C» 130



Descrição

Armário modelo **PETTY**, basculante. Ideal para montagem na superfície ou embutido. BIA standard 45.



Carretel basculante
Ø350mm



Válvula
VLE45



Mangueira
MG4520RC



Agulheta
LZV45



Fechadura
Abertura fácil
CAFGIL




Pintura
Caixa Vermelha
Porta Bege

PETTY 4530



Dimensões (mm)

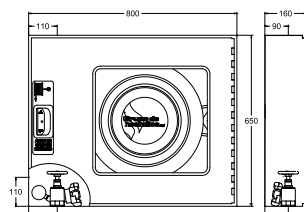

A» 800
B» 650
C» 160



Descrição

Carretel modelo **PETTY 4530**, basculante. Ideal para montagem na superfície ou embutido. BIA standard 45 e 30m de mangueira.



Carretel basculante
Ø525mm



Válvula
VLE45



Mangueira
MG4530RC



Agulheta
LZV45



Fechadura
Abertura fácil
CAFGIL




Pintura
Caixa Vermelha
Porta Bege

MINI15



Dimensões (mm)

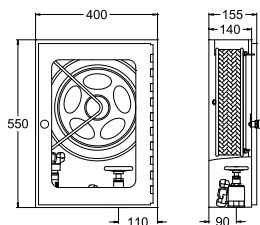

A» 400
B» 550
C» 140



Descrição

Carretel modelo **MINI15**, basculante. Ideal para montagem na superfície ou embutido. Especial columnas, largura especial 400.



Carretel basculante
Ø350mm



Válvula
VLE45



Mangueira
MG4515RC



Agulheta
LZV45



Fechadura
redonda giratória




Pintura
Caixa Vermelha
Porta Bege

Características técnicas dos Armários de Carretéis Ø45 mm

MINI20



Dimensões (mm)



A» 400
B» 650
C» 140

Descrição

Armário modelo **MINI20**, basculante. Ideal para montagem na superfície ou embutido. Especial colunas, largura especial 400.

Carretel basculante
Ø350mm

Válvula
VLE45

Mangueira
MG4520RC

Agulheta
LZV45


Fechadura
redonda giratória

Pintura
Caixa Vermelha
Porta Bege

MINI20M



Dimensões (mm)



A» 400
B» 650
C» 180

Descrição

Carretel modelo **MINI20M**, basculante. Ideal para anexar armário extintor. Largura especial 400.

Carretel basculante
Ø350mm

Válvula
VLE45

Mangueira
MG4520RC

Agulheta
LZV45


Fechadura
redonda giratória

Pintura
Caixa Vermelha
Porta Bege

PETTY7020



Dimensões (mm)

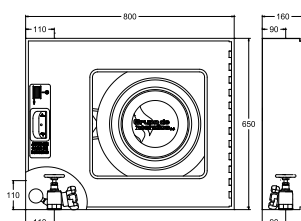

A» 800
B» 650
C» 160

Descrição

Carretel modelo **PETTY7020**, basculante. Ideal para montagem na superfície ou embutido. Grande exigência de água. BIA com válvula 70 2 1/2" 20 metros.

Carretel basculante
Ø525mm

Válvula
VLE70

Mangueira
MG7020RC

Agulheta
LZAL70

Fechadura
Abertura fácil
CAFGIL


Pintura
Caixa Vermelha
Porta Bege

Características técnicas dos Armários de Carretéis Ø 45 mm

PETTY7030



Dimensões (mm)

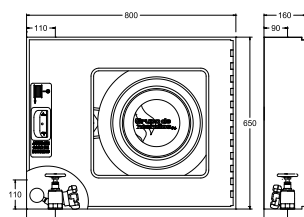

A» 800
B» 650
C» 160



Descrição

Armário modelo **PETTY7030**, basculante. Ideal para montagem na superfície ou embutido. Grande exigência de água. BIA com válvula 70 2 1/2" 30 metros.



Carretel basculante
Ø525mm



Válvula
VLE70



Mangueira
MG70320RC



Agulheta
LZAL70



Fechadura
Abertura fácil
CAFGIL




Pintura
Caixa Vermelha
Porta Bege

Características técnicas dos Armários de Carretéis Especiais

ARCOPETTY



Dimensões (mm)

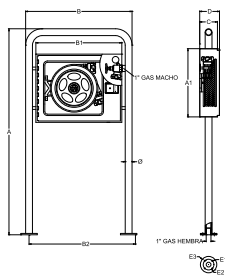

A» 1500
B» 780
C» 130



Descrição

Armário modelo **PETTY**, basculante. Ideal para exteriores ou em grandes superfícies. Com instalação em superfície horizontal.



Carretel basculante
Ø350mm



Válvula
VLE45BOLAMHTC



Mangueira
MG4520RC



Agulheta
LZV45



Fechadura
Abertura fácil
CAFGIL




Pintura
Caixa Vermelha
Porta Bege
Arco INOX

POLI4520



Dimensões (mm)



A» 770
B» 740
C» 255
E» 110
F» 90



Descrição

Armário modelo **POLI4520**, basculante. Ideal para exteriores e ambientes corrosivos. Muito resistente à salitre e a ambientes marítimos.



Carretel basculante
Ø350mm



Válvula
VLE45



Mangueira
MG4520RC



Agulheta
LZV45



Fechadura
Integrada




Pintura
Caixa Preta
Porta Vermelha

Características técnicas dos Armários de Carretéis Especiais

FIBRA4520



Dimensões (mm)

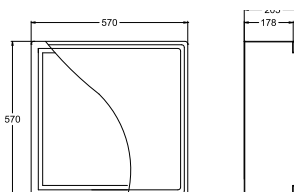

A» 570
B» 570
C» 205
E» 110
F» 90

Descrição

Armário modelo **FIBRA4520**, basculante. Ideal para exteriores e ambientes corrosivos. Muito resistente à salitre e a ambientes marítimos.

Carretel basculante
Ø350mm

Válvula
VLE45

Mangueira
MG4520RC

Agulheta
LZV45


Fechadura
Abertura fácil
CAFGIL

Pintura
Caixa Vermelha
Porta Vermelha

FIBRA45LNX



Dimensões (mm)

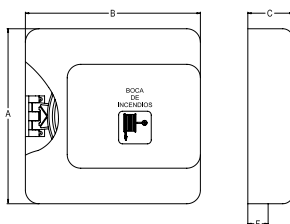

A» 755
B» 745
C» 205
E» 110
F» 90

Descrição

Armário modelo **FIBRA45LNX**, basculante. Ideal para exteriores e ambientes corrosivos. Muito resistente à salitre e a ambientes marítimos.

Carretel basculante
Ø525mm

Válvula
VLE45

Mangueira
MG4530RC

Agulheta
LZV45


Fechadura
Integrada

Pintura
Caixa Vermelha
Porta Bege

PETTY20LN



Dimensões (mm)

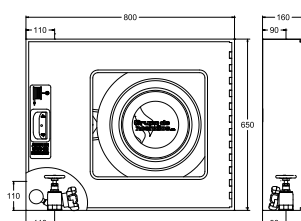

A» 800
B» 650
C» 160

Descrição

Carretel modelo **PETTY20LN**, basculante. Ideal para montagem na superfície. Com mangueira de 3 camadas LUNEX.

Carretel basculante
Ø525mm

Válvula de assento 1"
com manómetro
e válvula antirretorno

Mangueira
MGLNX4520RC

Agulheta
LZV45

Fechadura
Abertura fácil
CAFGIL


Pintura
Caixa Vermelha
Porta Bege

Características técnicas dos Armários de Carretéis Ø 33 mm

STAR3320



Dimensões (mm)

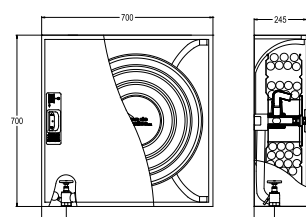

A» 700
B» 700
C» 245

Descrição

Armário modelo **STAR3320**. Ideal para montagem na superfície ou embutido. BIA para exportação Ø33.

Carretel basculante
Ø625mm

Válvula
VLE25BOLAMH

Fechadura
Abertura fácil
CAFGIL


Agulheta
LZAL45SR

Pintura
Caixa Vermelha
Porta Bege

STAR3330



Dimensões (mm)

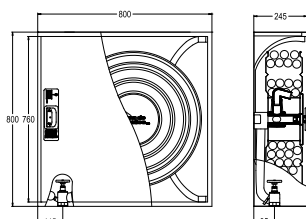

A» 800
B» 800
C» 245

Descrição

Armário modelo **STAR3330**. Ideal para montagem na superfície ou embutido. BIA para exportação Ø33.

Carretel basculante
Ø625mm


Válvula
VLE25BOLAMH

Fechadura
Abertura fácil
CAFGIL

Agulheta
LZAL45SR

Pintura
Caixa Vermelha
Porta Bege

IP3320



Dimensões (mm)



A» 670
B» 730
C» 390

Descrição

Armário modelo **IP3320**. Ideal para montagem na superfície. BIA para exportação Ø33.


Carretel basculante
Ø625mm

Válvula
VLE25BOLAMH

Fechadura
Abertura fácil
CAFGIL

Agulheta
LZAL45SR

IP3330



Dimensões (mm)



A» 670
B» 730
C» 390

Descrição

Armário modelo **IP3330**. Ideal para montagem na superfície. BIA para exportação Ø33.

Carretel basculante
Ø625mm

Válvula
VLE25BOLAMH

Fechadura
Abertura fácil
CAFGIL


Agulheta
LZAL45SR

Características técnicas dos Armários de Carretéis Ø19 mm

AHYNOA1930



Dimensões (mm)

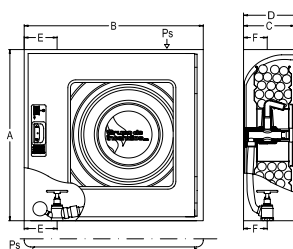

A» 650
B» 680
C» 180
D» 195
E» 110
F» 90

Descrição

Armário modelo **AHYNOA1930**. Ideal para montagem na superfície e em corredores. De cantos arredondados e com mangueira semirrígida de 19mm.



Carretel basculante
Ø525mm



Agulheta
LZV2510



Fechadura
Abertura fácil
CAFGI / CAFGIL



Pintura
Caixa Vermelha
Porta Vermelha




Válvula de assento 1"
com manómetro
e válvula antirretorno

PLUS1930



Dimensões (mm)

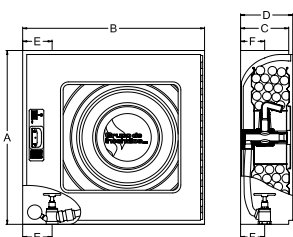

A» 650
B» 680
C» 180
D» 195
E» 110
F» 90

Descrição

Armário modelo **PLUS1930**. Ideal para montagem na superfície, ou embutido, ou em corredores. Com mangueira semirrígida de 19mm.



Carretel basculante
Ø525mm



Agulheta
LZV2510



Fechadura
Abertura fácil
CAFGIL



Pintura
Caixa Vermelha
Porta Bege




Válvula de assento 1"
com manómetro
e válvula antirretorno

RIASTAR1930



Dimensões (mm)

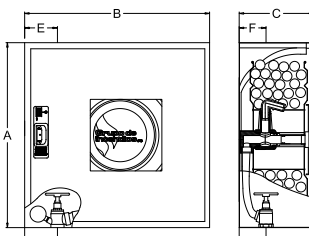

A» 620
B» 620
C» 250
D» 110
E» 90

Descrição

Armário modelo **RIASTAR1930**. Ideal para montagem na superfície ou embutido. Modelo tradicional STAR com tamanho reduzido. Com mangueira semirrígida de 19mm.



Carretel basculante
Ø525mm



Agulheta
LZV2510



Fechadura
Abertura fácil
CAFGI / CAFGIL



Pintura
Caixa Vermelha
Porta Vermelha



Válvula de assento 1"
com manómetro
e válvula antirretorno